


## HKS Krügers Chevron 45°, 16 mm Eiche

Art/Aufbau	Chevron 45° im 2-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt
Abmessung	16/4 x 100 / 120 mm (andere Breiten auf Anfrage)
Längen	600 mm (andere Längen auf Anfrage)
Verpackung	Schrumpffolie, Krügers Karton, 6/12 Stück pro Box
Profil	rundum Nut/Feder, umlaufende Fase (GO 4), je zur Hälfte rechte und linke Stäbe
Oberflächen	Pure, Honey, Almond, Cacao, Espresso, Mocca, Crema, Macchiato, Nougat, Milk, Caramel, Vanille, Sugar, Coco, Original, Natural, Real
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	<b>Natur / Markant</b> - nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. <b>Natur:</b> festverwachsene Äste bis 10 mm, ausgekittete Äste bis 3 mm, natürliche Farbabweichungen <b>Markant:</b> festverwachsene Äste, gekittete Äste, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhaft Struktur
Verlegung	nur vollflächige Verklebung mit geeignetem Kleber; immer unter Beachtung der Herstellerangaben
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten (z.B. der Marke Woca)
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29° C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,094 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	D <sub>fl</sub> -s1
Kennzeichnung	CE; A+;
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts "Arbeiten" der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

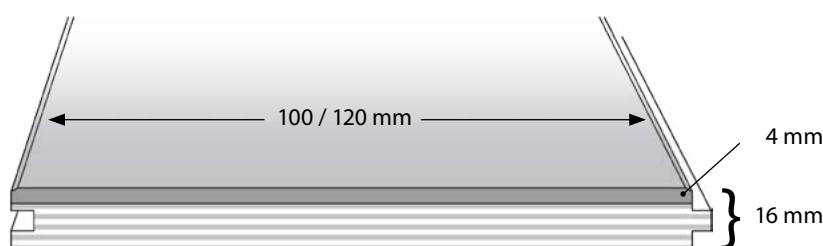

\*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.