


HKS comfort 15/4 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke (aus EU-Produktion), WBP verleimt
Abmessung	15/4 x 140 / 160 / 180 / 220 mm
Längen	Längen 700 – 2.200 mm fallend; systemverpackt; 4 – 6 Lagen pro VPE
Verpackung	Schrumpffolie, Etikett
Profil	rundum Nut/Feder, umlaufende Fase (GO 4)
Oberflächen	geschliffen oder gebürstet; transparent UV geölt oder oxidativ in Rohholzoptik geölt
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	<p>Prime / Markant - nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers</p> <p>Prime: festverwachsene Äste bis 10 mm, ausgekittete Äste bis 3 mm, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen</p> <p>Markant: festverwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Oberflächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhaftige Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite</p>
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	bei vollflächiger Verklebung geeignet für Warmwasserheizung, keine Elektroheizung oder -kühlung; Oberflächentemperatur max. 29° C bei gleichmäßiger Beheizung; Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,088 m ² K/W
Brandverhalten	Dfl-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

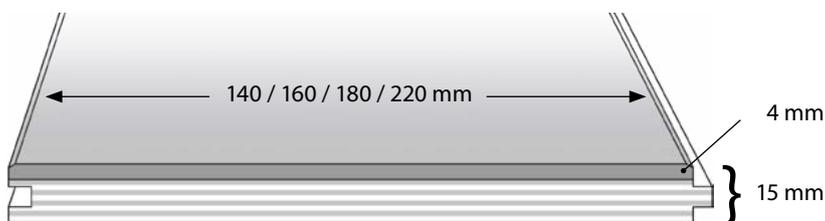

* Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.