


HKS twinface 16 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nutzschicht Eiche, Trägermaterial massive Eiche-Längsläufer, keilgezinkt
Abmessungen	16/4 x 100 mm / 120 mm / 140 mm
Längen	Längen 500 - 1.200 mm fallend oder 600 - 2.400 mm fallend (systemverpackt); 6 Lagen pro VPE
Verpackung	Schrumpffolie, HKS Karton, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut / Feder und Mikrofase
Oberflächen	unbehandelt, transparent oder weiß geölt; geschliffen oder gebürstet auf Wunsch auch geräuchert oder in weiteren Farben möglich
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Markant - nach Qualitätsbeschreibung des Lieferanten Innerhalb dieser Sortierung ist erlaubt: festverwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Oberflächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhaftige Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite
Verlegung	vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettkleber
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	geeignet; nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,094 m ² K/W
Brandverhalten	Dfl-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

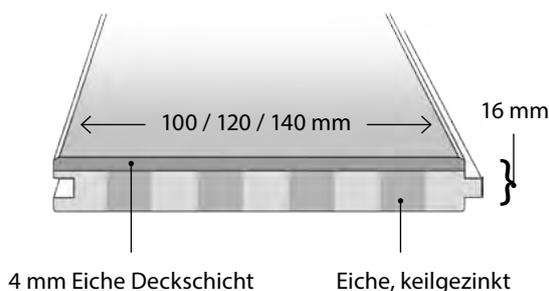

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.