


HKS Krügers 21 mm, chêne

Construction	mono lame sur 2-plis, env. 6 mm de parement chêne, support bouleau multiplex, collé WBP
Dimensions	21/6 x 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 280 mm
Longueur	longueurs tombantes de 600 – 2.400 / 3.000 mm; 3 lames/paquets
Conditionnement	film d'emballage, carton Krügers, notice de pose et entretien
Profil	rainures et languettes / micro chanfreins
Finition	Pure, Honey, Almond, Cacao, Espresso, Mocca, Crema, Macchiato, Nougat, Milk, Caramel, Vanille, Sugar, Coco, Original, Natural, Real
Production	selon norme EN 13489
Choix*	<p>Marquant / Rustique, Nature - selon description du fournisseur Sont autorisés dans ce choix:</p> <p>Marquant / Rustique: Gros noeuds adhérents et mastiqués, petites fissures dans le mastic et noeuds, fissures masticquées en surface, partiellement fissures en bout de lames masticquées, différences de teintes naturelles, parfois coeur et aubier, structure vive.</p> <p>Nature: Noeuds adhérents jusqu'à 10 mm, noeuds jusqu'à 3 mm mastiqués, petites fissures, différences de couleurs naturelles.</p>
Pose	collé en plein ou bien flottante sur Elastillon en respectant les instructions du fabricant de colle et d'Elastillon
Entretien	selon utilisation avec les produits d'entretien HKS adaptés
Sol chauffant	Seulement chauffage hydraulique, pas électrique; température maximale en surface de 29° C, chaleur constante. Conductivité thermique 0,17 W (m K); résistance thermique 0,071 m ² K/W.
Réaction au feu	D _{fl} -s1
Certification	CE; A+
Remarques	Le bois est un produit naturel, en raison des changements climatiques en hiver des joints peuvent se former et en été les lames peuvent se gonfler. Un joint de dilatation de min. 15 mm en bordure est indispensable. Il faut absolument informer le consommateur de ce phénomène „de travail des planches“.

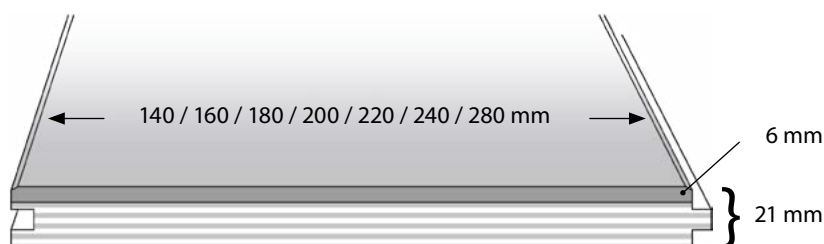

*Selon la norme d'usine, la clause de 3% norme EN, max. 3% de la livraison entière y compris la découpe sont acceptables en dehors du choix. La marchandise doit être contrôlée avant la pose, après la pose du parquet aucune réclamation ne sera acceptée.