


HKS inbetween 14 mm, chêne

Construction	monolame en 2 plis, env. 3 mm de parement chêne, support Muliplex bois dur, colé WBP
Dimensions	14/3 x 190 mm
Longueurs	600 – 1.900 mm (paquets de 1.900 mm) 7 lames par paquets, incl. 20 % de petites coupes
Emballage	Film, cartonnage blanc, Notice de pose et entretien HKS, paquet = 2,527 m ² , palette = 75,81 m ²
Profil	rainures + languettes et microchanfreins tout autour (GO4)
Finitions	brossé, huilé naturel UV, huilé blanc UV
Production	selon EN 13489
Choix*	Rustique E - selon la description du fabricant, est autorisé: noeuds moyens et plus gros, si nécessaire, mastiqués noirs différences de couleurs foncées, coeur et aubier structure et couleur vivante du bois
Pose	collé en plein ou pose flottante sur Elastilon; tout en respectant les recommandations des fabricants (Colle, Elastilon etc.)
Entretien	selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés
Sol chauffant	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 29 °C
Réaction au feu	D _{fl} -s1
Marquage	CE, A+
Informations	Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilatation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.

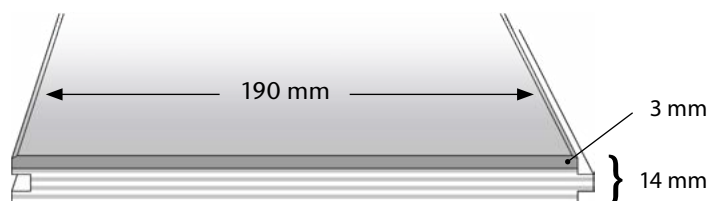

* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.