


HKS manufaktur deluxe, bâton rompu et point de Hongrie en 2 plis

Construction	bâton rompu 90° / point de Hongrie 45° + 60° en 2 plis, env. 4 mm parement chêne, support mutliplex en bouleau, colé WBP
Dimensions	en 15/4 x 100 x 600 mm + 15/4 x 120 x 700 mm + 15/4 x 140 x 800 mm
Conditionnement	lames gauches et droites dans un paquet Film, notice de pose et entretien
Profil	rainures et languettes tout autour, chanfreiné (GO4)
Surface	22 finitions selon catalogue, autres finitions sur demande
Production	Selon norme EN 13489
Qualité*	Noblesse (Nature AB) Original (Marquant ABC) - selon la description du fabricant -
Pose	pose collé en plein avec une colle parquet adéquate Suivez les recommandations du fabricant de colle !
Entretien	selon l'utilisation avec les produits d'entretien HKS appropriés
Sol chauffant	seulement chauffage hydraulique, pas de chauffage électrique ous rafraîchissant Température en surface de max. 29° C en chauffage égal 15 mm: Conductivité thermique 0,17 W(m K); Résistance thermique 0,088 m ² K/W
Réaction au feu	D _{fl} -s1
Marquage	CE, A+
Remarque	„La gamme Manufaktur est une production individuelle. Chaque lame est unique, „chaque commande une production spéciale. Des différences de couleurs entre les échantillons et le parquet sont acceptables. Cela reflète le caractère et l'authenticité de nos parquets. C'est la raison pour laquelle vous devez penser à commander une quantité suffisante pour la découpe particulier pour bâton rompu et point de Hongrie

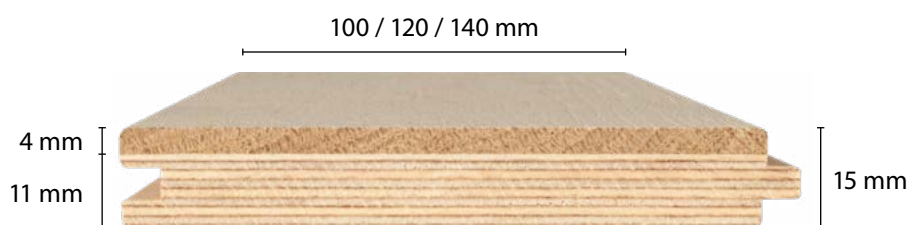

* Selon la norme d'usine, la clause de 3% norme EN, max. 3% de la livraison entière y compris la découpe sont acceptables en dehors du choix. La marchandise doit être contrôlée avant la pose, après la pose du parquet aucune réclamation ne sera acceptée.