


HKS best floor 16 mm, chêne

Construction	monolame en 3 plis, env. 4 mm de parement chêne c ouche centrale en bouleau multiplex, contrebalancement en chêne abouté
Dimensions	16/4 x 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 280 mm
Longueurs	variables 600 – 2.000 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm ; 4 à 6 lames par paquet
Emballage	Film, cartonnage Krügers, notice entretien et pose
Profil	rainures + languettes et chanfreins sur longitudes (GO2)
Finition	Pure, Honey, Almond, Cacao, Espresso, Mocca, Crema, Macchiato, Nougat, Milk, Caramel, Vanille, Sugar, Coco, Original, Natural, Real
Production	selon EN 13489 pour les bois feuillus (juin 2012) et selon 13990 pour les résineux
Choix*	Marquant - selon la description du fabricant, est autorisé: noeuds adhérents, mastiqués, parfois fissures mastiquées, petites fissures, fissures en surface mastiquées, parfois fissures mastiquées en bout de lame, différences de couleurs naturelles, structure vivante, aubier sur les bords jusqu'à 1/4 de la largeur
Pose	collé en plein ou pose flottante avec Elastilon; tout en respectant les recommandations du fabricant (colle, Elastilon etc.)
Entretien	selon l'utilisation avec produits d'entretien HKS adaptés
Sol chauffant	autorisé jusqu'à une largeur max. de 240 mm et seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 25 °C Conductivité thermique 0,17 W (m K); Résistance thermique 0,118 m ² K / W
Réaction au feu	DFI-s1
Marquage	CE; A+
Informations	Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.

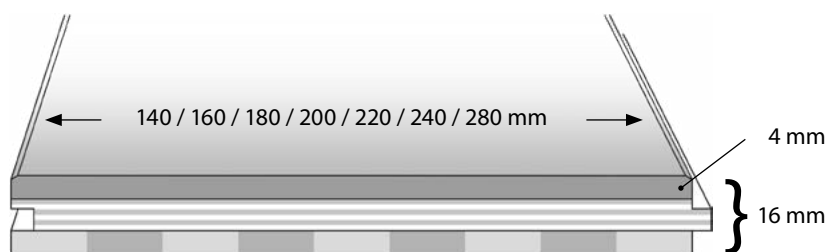

* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.