


## HKS inbetween 14 mm, chêne

<b>Construction</b>	monolame en 2 plis, env. 3 mm de parement chêne, support Muliplex bois dur, colé WBP
<b>Dimensions</b>	14/3 x 190 mm
<b>Longueurs</b>	600 – 190 mm (paquets de 1900 mm) 7 lames par paquets, incl. 20 % de petites coupes
<b>Emballage</b>	Film, cartilage blanc, Notice de pose et entretien HKS, paquet = 2,527 m <sup>2</sup> , palette = 75,81 m <sup>2</sup>
<b>Profil</b>	rainures + languettes et microchanfreins tout autour (GO4)
<b>Finitions</b>	brossé, huilé naturel UV, huilé blanc UV
<b>Production</b>	selon EN 13489
<b>Choix*</b>	<b>Rustique E</b> - selon la description du fabricant, est autorisé: noeuds moyens et plus gros, si nécessaire, mastiqués noirs différences de couleurs foncées, coeur et aubier structure et couleur vivante du bois
<b>Pose</b>	collé en plein ou pose flottante sur Elastilon; tout en respectant les recommandations des fabricants (Colle, Elastilon etc.)
<b>Entretien</b>	selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés
<b>Sol chauffant</b>	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 29 °C
<b>Réaction au feu</b>	D <sub>fl</sub> -s1
<b>Marquage</b>	CE, A+
<b>Informations</b>	Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilatation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.

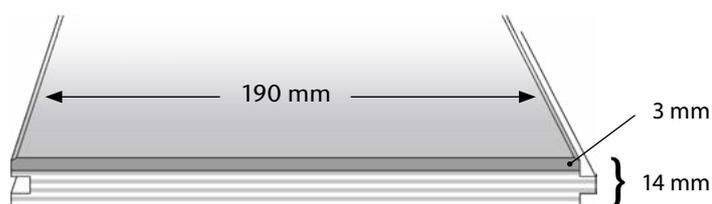

\* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.